

3. كيفية استخدام المنتج

يتم استخدام المنتج كإكسسوارات للكمبيوتر المحمول، ويمكن استخدامه كإكسسوارات للكمبيوتر الشخصي.

يتم استخدام المنتج كإكسسوارات للكمبيوتر المحمول، ويمكن استخدامه كإكسسوارات للكمبيوتر الشخصي.


المنتجات

المنتجات

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المنتج     | أكياس فضية قابلة لإعادة الإغلاق مايلر بسحاب للتعبئة والتغليف أكياس رقائق الألومنيوم البلاستيكية بسحاب |
| مواد           | مادة مغلفة ، حسب حاجة الزبون                                                                          |
| الحجم / الشعار | حسب الطلب                                                                                             |
| سماكة          | ميكرون ، حسب الطلب أيضًا 20-200                                                                       |
| أسلوب          | الحقيبة زيبير ، أيضا حسب الطلب                                                                        |
| مطبوعة         | نعم ، الطباعة بالحفر                                                                                  |
| كمية           | جهاز كمبيوتر شخصي 10000                                                                               |
| سعر الوحدة     | (تعتمد على مواصفات حقيبتك. كلما زادت الكمية ، كان السعر أفضل                                          |
| المنتجات       | عالية الدقة JPG أو CDR أو PDF أو AI                                                                   |

المنتجات



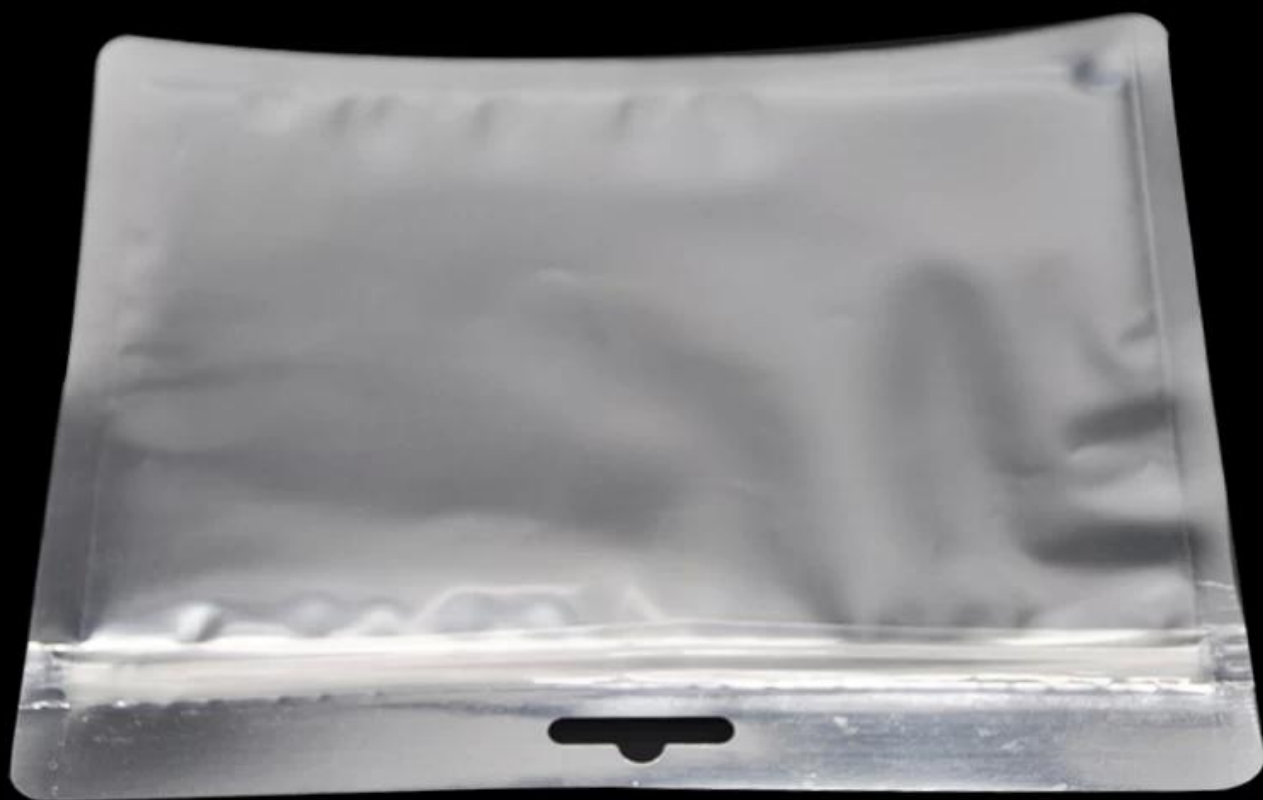





الأكياس البلاستيكية

الأكياس البلاستيكية

حجز المواد الخام ، صنع لوحات الطباعة ، الطباعة ، التصفية ، التجفيف ، الحز ، قطع الأكياس ، التعبئة



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging

00000000 00000000

00000000

00000000 00000000 000000

[ 000 00 0000 00 0 (00000000 000 000 000000) 0000 00000 000 / 000000 0000 00 0000 100 00 0000 50 000000 ]



توصيل

000000 000000 00000000 0000 00000:

0.5 000000 0000 000000 00 00000000 000000 0 0000 120 - 0000  
 0000 000000 00 0000000000 0 00000 00000 00 000000 0 0000 400 - 0000 120  
 00000000 00000000 00 0000000000 0 000000 00000 00 000000 0 0000 400 0000

00000 0000 0000000000 00 00000 000000000.







EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 1 of 3

Applicant

Address

Sample Name

Material

Supplier

Manufacturer

Buyer

Destination

Country of Origin

Received Date

Test Period

Test Requested

Test Results

SHEN ZHEN PANON INDUSTRY CO., LTD.

F1-2, Daxing Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

plastic bottle

PE

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Charles (ahad) Bartel

U.S.A.

China

Jun. 08, 2015

Jun. 08, 2015 - Jun. 15, 2015

As requested by client, according to the Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520, to process certain settings for the submitted sample.

Please refer to next page (s).

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 2 of 3

Executive Summary

STANDARD

CONCLUSION

Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520.

PASS

Prepared by

Reviewed by

Approved by

Ran Yang

Xu Kang

Li Jiahui

Report Engineer

Technical supervisor

Authorized signatory

Jun. 15, 2015

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 3 of 3

Test Result:

FDA Density and Extraction on Polyethylene(PE) - As specified in FDA 21 CFR 177.1520.

| Test Item                              | Result | MDL | Limit     |
|----------------------------------------|--------|-----|-----------|
| Density at 23°C, g/cm <sup>3</sup>     | 0.974  | 1   | 0.85-1.00 |
| Extractable fraction in n-hexane, wt/% | 0.6    | 0.5 | 5.5       |
| Soluble fraction in acetone, wt/%      | 2.4    | 1.2 | 11.3      |

Note: g/cm<sup>3</sup> = grams per cubic centimeter

MDL = Method Detection Limit

% = mass percent

Sample Photo

ES150608059C

\*\*\* End of Report \*\*\*

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

### 1. XXXX XXXXXX XXX XXX

10000 XXXX XXX XXX XXX :pcs-50000pcs XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX.

### 2. XXXXXXXX XXX XXX

XXXX XXX XXX XXX XXX 18 XXX 15 XXX :.

### 3. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX :.

XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX.

### 4. XXXXXXXX XXXXX XXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX :.

XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX.

1. 圖檔格式與命名規則  
 所有圖檔必須採用 RGB 色彩模式，並儲存為高解析度的 PDF 檔案。圖檔命名應清晰簡潔，包含圖案的編號與主題，例如「01\_主視覺圖」或「02\_產品圖」。

5. 圖檔輸出與交付標準

圖檔輸出時，請確保所有圖層均已命名，並使用正確的顏色模式（CMYK 或 RGB）。

輸出時，請選擇正確的輸出設定，包括顏色模式（CMYK 或 RGB）與解析度（300 DPI）。

交付時，請提供完整的圖檔包，包括所有圖層檔案、顏色樣板與輸出檔案。

6. 圖檔審核與修改

圖檔提交後，設計師將在 15 個工作日內進行審核。審核期間，設計師將與客戶溝通，確認圖案的細節與修改需求。

圖檔審核通過後，客戶需支付尾款，設計師將交付最終的圖檔檔案。