

المنتجات

المنتجات N95 / KN95

المنتجات N95 / KN95

المنتجات

المنتجات

اسم المنتج	كيس التغليف البلاستيكي أفنعة الوجه البلاستيكية المخصصة للوقوف مع نافذة شفافة
مواد	مواد مغلقة ، حسب حاجة الزبون
الحجم / الشعار	حسب الطلب
سماكة	ميكرون ، حسب الطلب أيضًا 20-200
أسلوب	الوقوف الحقيقية ، أيضا حسب الطلب
مطبعة	نعم ، الطباعة بالحفر
كمية	جهاز كمبيوتر شخصي 10000
سعر الوحدة	(يعتمد على مواصفات حقيبتك. كلما زادت الكمية ، كان السعر أفضل
المنتجات	عالية الدقة JPG أو CDR أو PDF أو AI

المنتجات

可以开水消毒的消毒酒精更放心重复使用更环保

總公司：廣州·惠愛路一號
電話：020-81910000
傳真：020-81910001

- [illegible]

自吸过滤式呼吸器

SKYWORTH 创维

86K

（作者） 张其成



可重复使用



舒适

PC



贴合

无异味



人体工学

透气

SKYWORTH
创维

K98



全密封呼吸结构 (专利)

全密封+更安全 更高效

KN95+
过滤效果



温馨提示：本产品采用全密封结构，佩戴时请确保口罩与面部贴合紧密，以达到最佳防护效果。

自吸过滤式呼吸器

滤芯可更换口罩

- 防飞溅
- 防PM2.5
- 防二手烟
- 抗菌
- 防扬尘
- 防花粉
- 气流单向循环
- 防眼镜起雾
- 防粉尘过敏
- 防宠物毛发过敏
- 防油烟
- 防尾气

专利号：202030103312.1

执行标准：GB2626-2006


包装规格：一只口罩+两片滤芯/盒

可以开水消毒的面罩高温消毒更放心重复使用更环保

SKYWORTH

自吸过滤式呼吸器 (滤芯可更换口罩)

安装示意图



注意事项

- 本产品适用于有害气体、蒸气或油性颗粒物的防护，如氨气、油雾等，不可用于缺氧环境。
- 口罩滤芯应在有效期内使用，过期滤芯应及时更换。
- 本产品为一次性使用产品，请勿重复使用。
- 本产品为成人尺寸，不适用于儿童。
- 本产品为一次性使用产品，请勿重复使用。
- 本产品为一次性使用产品，请勿重复使用。

产品参数

产品型号: K38	适用环境: 常温常压
生产日期: 见合格证	有效期: 3年
产品规格: 11*8.5*4cm	产品重量: 51g
执行标准: GB2626-2006	主要材质: 聚丙烯熔喷布、无纺布、活性炭、橡胶圈、头带、安全绳、合格证

使用说明

- 使用前，请检查滤芯及头带是否完好无损。
- 产品安装后，应检查佩戴是否正确。
- 口罩使用后，应置于干燥处存放，避免受潮。
- 滤芯为一次性使用，建议每次使用后更换一次，不可重复使用。

创维集团智能装备有限公司

生产地址: 深圳市宝安区西乡街道铁岗一路创维科技园
研发大楼一楼
服务热线: 0755-29885881
本产品的相关信息请访问创维网站: www.skyworth-wcu.com





□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□

حز المواد الخام ، صنع لوحات الطباعة ، الطباعة ، التصفية ، التجفيف ، الحز ، قطع الأكياس ، التعبئة



Raw material



Print moulds



Printing



Laminating



Drying room



Slitting



Cutting



Packaging

معلومات عامة

معلومات عامة

معلومات عامة

معلومات عامة (معلومات عامة) / معلومات عامة 100 50



توصيل

معلومات عامة

0.5 معلومات عامة 120 - 400
معلومات عامة 400 - 120
معلومات عامة 400


معلومات عامة



معلومات عنا

شركة Shenzhen Panxin Industry Co., Ltd. هي شركة تصنيع متخصصة في تصنيع منتجات البلاستيك منذ عام 1999. نحن نقدم منتجاتنا لعملائنا في جميع أنحاء العالم. نحن نستخدم أحدث المعدات والتقنيات لضمان جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالبيئة ونستخدم مواد خام صديقة للبيئة. نحن نقدم خدمة عملاء ممتازة ونسعى إلى تلبية احتياجات عملائنا. نحن نؤمن بأن الجودة هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث للتحقق من جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لعملائنا. نحن نؤمن بأن الشفافية هي الأساس لنجاحنا. نحن نستخدم SGS كطرف ثالث للتحقق من جودة منتجاتنا. نحن نلتزم بالشفافية ونقدم تقارير SGS لعملائنا.

عرض الشهادة

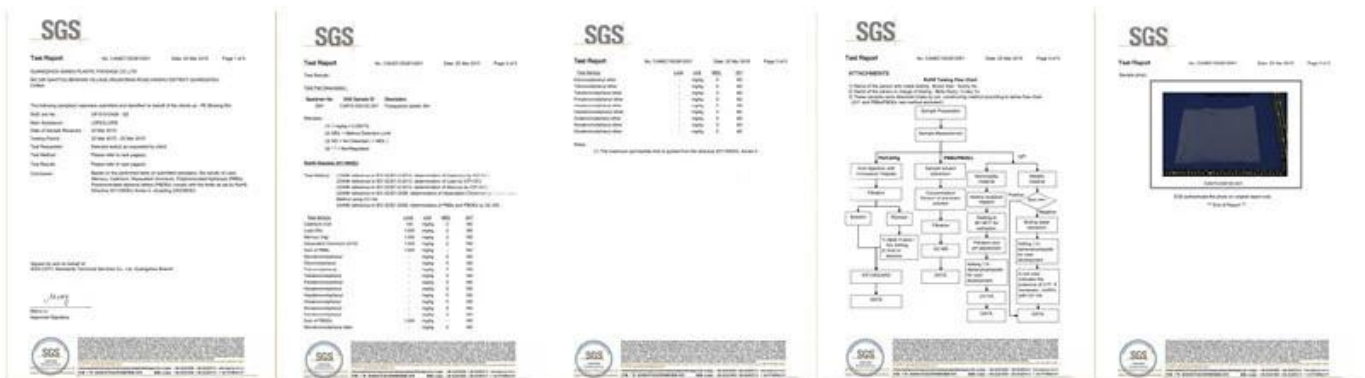

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 1 of 3

Applicant

Address

Sample Name

Material

Supplier

Manufacturer

Buyer

Destination

Country of Origin

Received Date

Test Period

Test Requested

Test Results

SHEN ZHEN PANON INDUSTRY CO., LTD.

F1-2, Daxing Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

plastic tube

PE

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Shenzhen Panon Industry Co., Ltd.

Charles (ahad) Bartel

U.S.A.

China

Jun. 08, 2015

Jun. 08, 2015 - Jun. 15, 2015

As requested by client, according to the Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520, to process certain settings for the submitted sample.

Please refer to next page (s).

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 2 of 3

Executive Summary

STANDARD

CONCLUSION

Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520.

PASS

Prepared by

Reviewed by

Approved by

Ran Yang

Xu Kang

J. J. J. J.

Report Engineer

Technical supervisor

Authorized signatory

Jun. 15, 2015

EMTEK

EMTEK

EMTEK

Test Report

Test Report

Test Report

No. ES150608059C

Date: Jun. 15, 2015

Page 3 of 3

Test Result:

FDA Density and Extraction on Polyethylene(PE) - As specified in FDA 21 CFR 177.1520.

Test Item	Result	MDL	Limit
Density at 23°C, g/cm ³	0.974	1	0.85-1.00
Extractable fraction in n-hexane, wt/%	0.6	0.5	5.5
Soluble fraction in xylene, wt/%	2.4	1.2	11.3

Note: g/cm³ = grams per cubic centimeter

MDL = Method Detection Limit

% = mass percent

Sample Photo

ES150608059C

*** End of Report ***

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

1. XXXX XXXXXX XXX XXX

10000 XXXX XXX XXX XXX : pcs-50000pcs XXXXXX XXXXXX XXX.

2. XXXXXXXX XXX XXX

XXXXXXXXXX XXX XXX 18-15 XXXX :.

3. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX X XXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX :.

XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX.

4. XXXXXXXX XXXXX XXX XXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX :.

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX.

1. 請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。
 2. 調整時，請注意字體、顏色、大小、位置等細節，確保與設計稿一致。
 3. 調整完後，請將所有內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。

5. 請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。

請將 AI (Adobe Illustrator) 檔案 CDR 格式 PDF 格式輸出，並附上說明文件。

請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。
 請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。
 請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。

6. 請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。

請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。
 請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。
 請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。

請將所有文字、圖形、表格等內容，依照設計稿中的樣式，逐一進行調整。